

Blending Solvent


¿Qué es el solvente de mezcla Alexseal A5033?

Alexseal A5033 Blending Solvent es un producto para reparaciones de capa superior. Es un solvente para ser aplicado directamente al área de reparación o que se agregará a la capa final preparada. El revestimiento antiguo se suavizará, lo que ayuda a conectar el nuevo revestimiento con el antiguo. Unirá ambas capas para obtener una mezcla más suave y una reparación perfecta.

¿Cómo usar el producto?

El solvente de mezcla Alexseal se usará durante los últimos pasos de la reparación. Para la aplicación de las últimas capas, agregue 50% de solvente de mezcla al material de capa superior mezclado listo y rocíelo. El último paso del proceso de reparación es aplicar el solvente de mezcla directamente en el área de reparación exterior. Por lo tanto, llene el producto directamente en su pistola limpia y rocíe una capa delgada al área de mezcla externa (área de sobrepulverización).

En la imagen a continuación, ve un área de reparación, aplique el solvente de mezcla solo al área c).

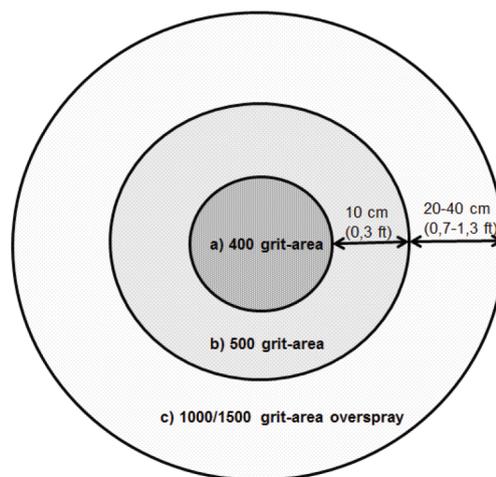

Professional Use Only

Page 1 of 1

The information contained in this data sheet is based on our level of research and development. Revisal by the user with regard to the intended aim is necessary due to the diverse processing and application possibilities. Any liability on part of Mankiewicz for faulty applications and / or improper use is expressly excluded. Subject to change without notice.